

Новое поколение

Гибкий Кирпич

Современный и технологичный отделочный материал на натуральной основе.

Идеальное решение для облицовки сложных криволинейных и ровных поверхностей с гарантией долговечности.

Кварцевый песок

Каолиновая глина

Акриловые связующие

Железо-окисные пигменты



Технические характеристики

Стандартизированные параметры качества и геометрии модулей

Толщина кирпича **4 мм**

Размер отдельного кирпича **240 x 65 мм**

Размер модуля на стеклосетке **0.583 м x 0.774 м**

Площадь одного модуля **0.4512 м²**

Количество в модуле / в м2 **24 шт. / 48 шт.**

Вес одного кирпича **80 грамм**



Пожаробезопасность

Сертификаты
соответствия Г, В1, Д1, Т1.
Трудновоспламеняемый.



УФ-Защита 8 баллов

Максимальная
стойкость. Не выгорает
под солнцем.



Паропроницаемость

Индекс 0.13 мг/мчПа.
Дышащие стены без
конденсата.



Морозостойкость

Более 150 циклов.
Водопоглощение
всего 2.96%.

Преимущества и Применение

Уникальные свойства материала и совместимость с любыми типами оснований

Легкость материала

Минимальный вес упрощает доставку, разгрузку и полностью исключает нагрузку на несущие стены.

Экстремальная гибкость

Идеально подходит для облицовки сложных арок, круглых колонн и любых криволинейных ниш.

Абсолютная стойкость

Выдерживает жесткие температурные перепады от -50°C до +100°C. Не впитывает влагу.

Простой раскрой

Модули на сетке легко режутся обычным канцелярским ножом прямо на объекте без пыли и шума.

Универсальность монтажа

Материал обладает превосходной адгезией и может монтироваться практически на любую подготовленную поверхность:

Экструдированный пенополистирол

Газобетон

ДВП / ДСП

OSB плиты

ЦСП / Шифер

Фанера

Пенобетон

Гипсокартон

Штукатурка

Бетон

Технология монтажа

Простые шаги для получения идеального декоративного покрытия

01 Подготовка

Очистите, высушите и выровняйте основание. Для максимальной адгезии нанесите кварц-грунт или «Бетон-контакт».

02 Нанесение клея

Нанесите специальный клей для наружных работ или камня широким шпателем, затем выровняйте зубчатым (8-10 мм).

03 Приклеивание

Приложите модуль к стене, утопите в клее и тщательно прижмите резиновым валиком каждый кирпич для распределения клея.

04 Выравнивание

Пока клей не схватился, скорректируйте положение модуля по уровню. Работайте небольшими участками без пауз.

05 Затирка швов

Затрите швы расшивочным шпателем. При необходимости добавьте клей в места, где видна стеклосетка.

06 Завершение

Дайте клею полностью высохнуть в течение 2 суток. После этого аккуратно удалите защитную плёнку с кирпичей.

Рекомендация: Проводите монтаж при температуре от +5 °C. При более низкой температуре используйте специальные противоморозные добавки.

Услуги и сотрудничество

Условия работы напрямую от завода-производителя декоративного покрытия

Бесплатные образцы

Предоставляем и оперативно отправляем образцы продукции по всей территории РФ для оценки качества.


Индивидуальные проекты

Осуществляем индивидуальный профессиональный подбор цвета и фактуры под ваш готовый дизайн-проект.

Доставка по России

Быстрая доставка в любой регион транспортными компаниями (оплата за счет покупателя).

Полный комплект документов: договор поставки, сертификаты Г1, В1, Д1, Т1 и протоколы испытаний.

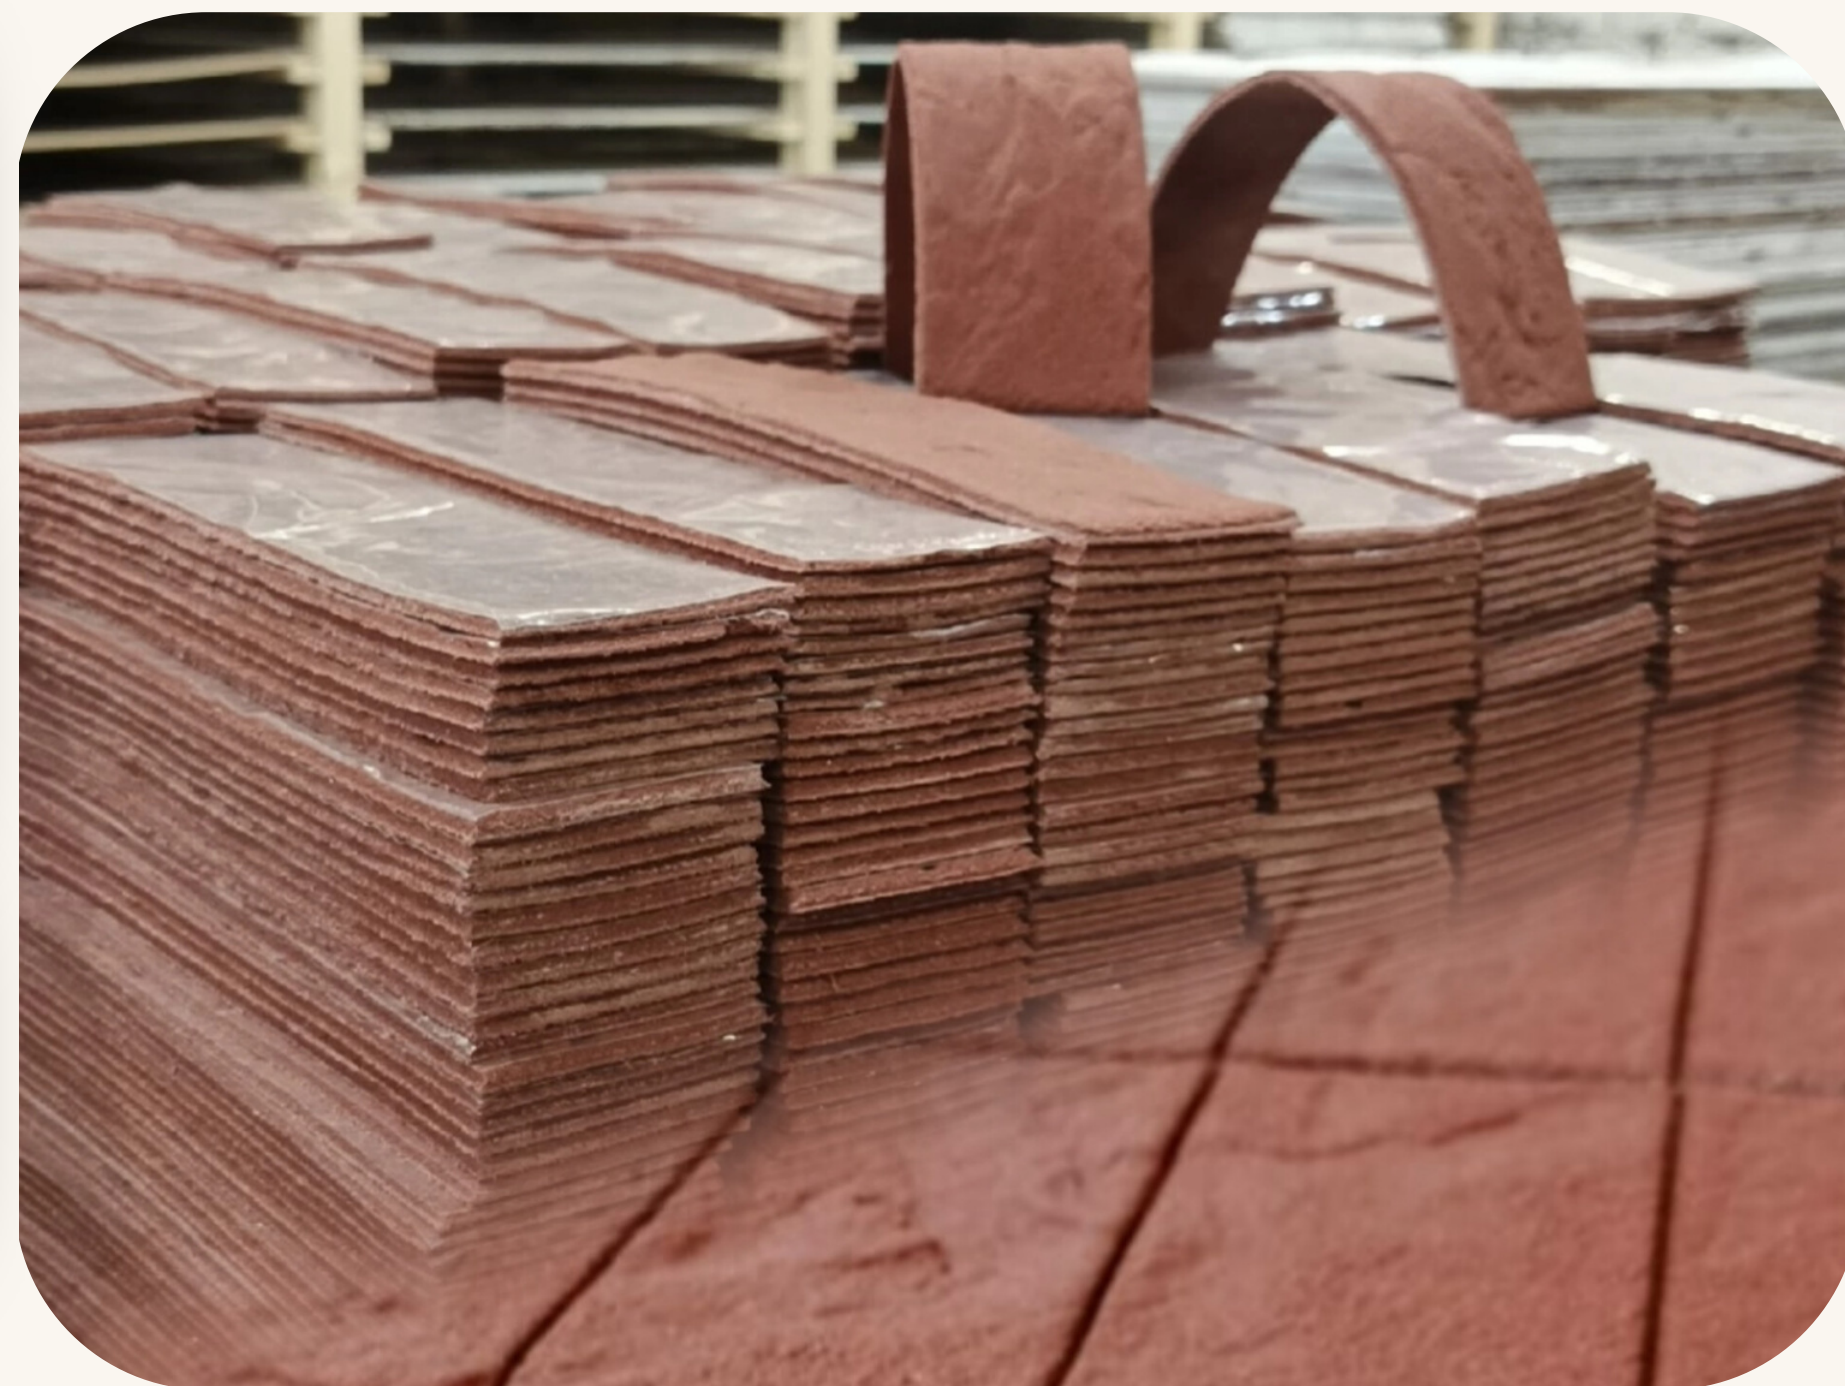

Контакты

Завод-производитель Global Touch. Декоративное покрытие.

д. Фатеево, 3П стр. 1
Московская область, г. Павловский Посад,
142520

Почта: globaltouch@bk.ru
Сайт: <https://www.global-touch.ru/>
ВК: https://vk.ru/global_touch

+7 926 408 08 40
+7 995 658 08 40

На все вопросы с удовольствием ответим

